

VISIO GAS

PLACERING AF KERAMISKE LOGS (DK)

VISIO 70 F
VISIO 70 LC
VISIO 70 RC
VISIO 70 3S

RAIS®

1. udgave


10.05.2023

PLACERING AF DE KERAMISKE LOGS

Når du placerer de keramiske logs og glødelaget i forbrændingskammeret, er det vigtigt, at de ikke dækker pilotflammen og dens termoføler, og at glødelaget ikke placeres under pilotskjoldet.


Begge termofølere skal holdes fri af glødelaget. Hullerne i hovedbrænderen (se cirklerne) må ikke dækkes til.

Ved opstart eller service af pejsen skal det sikres, at krydstændingen (fra pilotflammen til hovedbrænderen) fungerer, og at antændelsen sker let med de sekundære brændere.

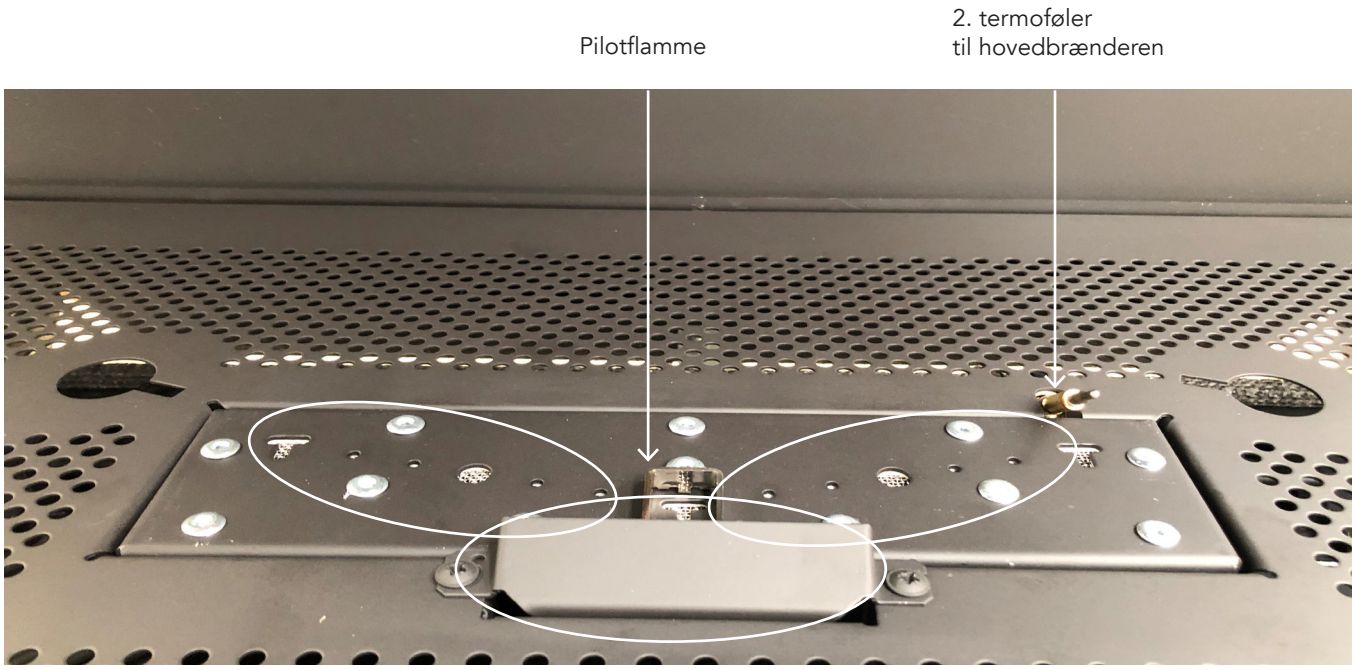

ADVARSEL!
Det er meget vigtigt, at du følger denne manual, når du placerer de keramiske logs og glødelaget i pejsen. Hvis dette ikke gøres korrekt, vil det resultere i en flammeprofil, der ikke er optimal. Forkert placering af logs'ene kan føre til en farlig situation.

OBS!
Målene på de følgende billeder er taget **fra kanten af bundristen**. Se billedet nedenfor.

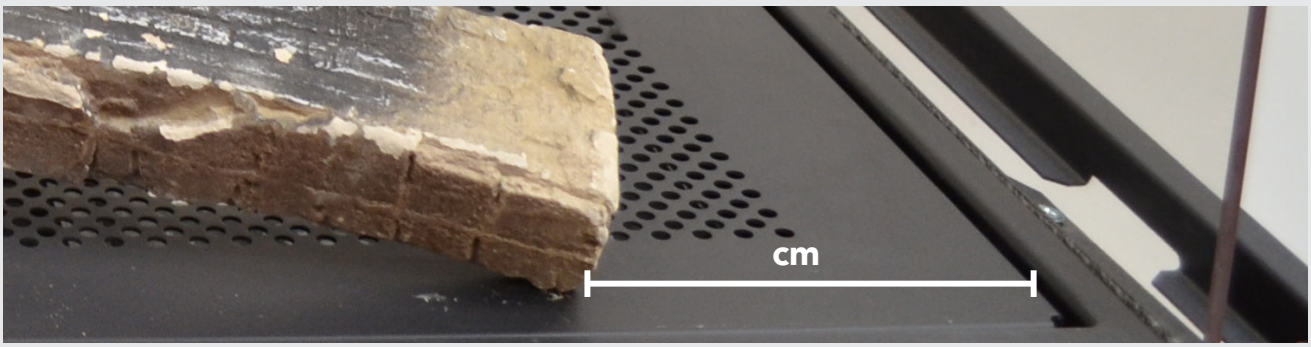

PLACERING AF LOGS - VISIO 70 F, VISIO 70 LC, VISIO 70 RC OG VISIO 70 3S

Der skal anvendes følgende keramiske logs.



1 2 3 4 5

1. Start med at placere den keramiske log nr. 1 (1 cm fra bagvæggen).




2. Derefter fastgør du de to sekundære brændere i pejsens bundrist.



OBS!
Spidsen af de sekundære brændere skal være drejet så langt væk fra hinanden som muligt.

3. Derefter placeres den keramiske log nr. 2.

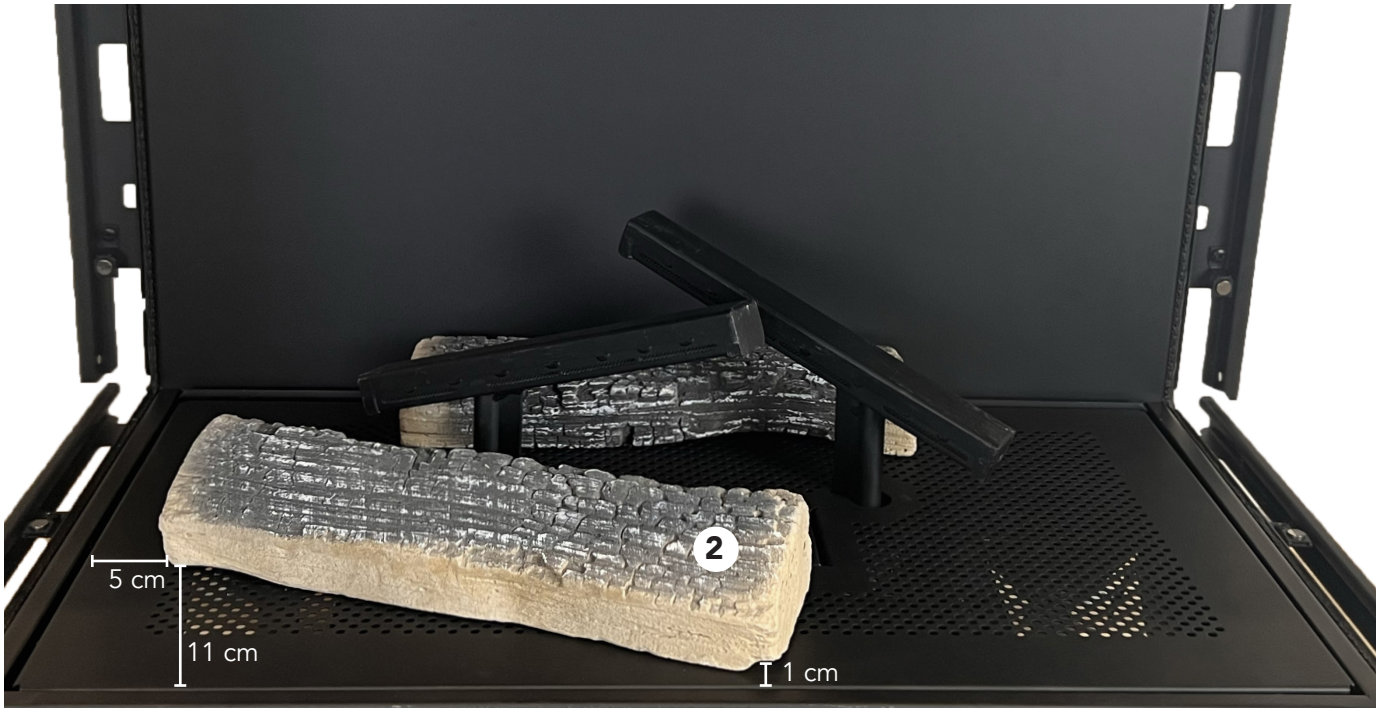

4.Placer den keramiske log nr. 3, således at den hviler på log nr. 2.



5.Placer den keramiske log nr. 4 på den sekundære brænder til højre.



6.Placer den keramiske log nr. 5 på den sekundære brænder til venstre.



7. Nu skal glasstykkerne fordeles i forbrændingskammeret. Mål 8 dl glasstykker op i et målebæger.



8. Fordel glasstykkerne (i alt 8 dl) på begge sider af gaspejsen - over LED-lysene. Det er vigtigt, at glasstykkerne er fordelt i et tyndt lag, der lige nøjagtigt dækker hullerne i bunden af pejsen.



OBS!
Tænd LED-lyset for at sikre den bedste dekoration af glasstykkerne.


9. Mål nu 1,5 l glødechips (en blanding af de grå og de sorte chips).





10. Drys glødechipsene ud over både glasstykkerne og resten af bundristen.





ADVARSEL!
Vær opmærksom på, at hovedbrænderen og pilotflammen holdes fri for alt pynt.

11. Placér fibertråden på hovedbrænderen for at opnå en ekstra glødende effekt. Fibertråden må ikke komme i kontakt med termofølerne - brug chipsene til at holde på fibertrådene.





RAIS®

RAIS A/S
Industrivej 20
DK-9900 Frederikshavn
Danmark
www.rais.com