

VISIO GAS

PLACERING AF KERAMISKE LOGS (DK)

VISIO 100 F
VISIO 100 LC
VISIO 100 RC
VISIO 100 3S

RAIS®

DK

PLACERING AF DE KERAMISKE LOGS

Når du placerer de keramiske logs og glødelaget i forbrændingskammeret, er det vigtigt, at de ikke dækker pilotflammen og dens termoføler, og at gløderne ikke placeres under pilotskjoldet.

Begge thermocouple skal holdes fri af glødelaget. Hullerne i hovedbrænderen (se cirklerne) må ikke dækkes til.

Ved opstart eller service af pejsen skal det sikres, at krydstændingen (fra pilotflammen til hovedbrænderen) fungerer, og at antændelsen sker let med de sekundære brændere.

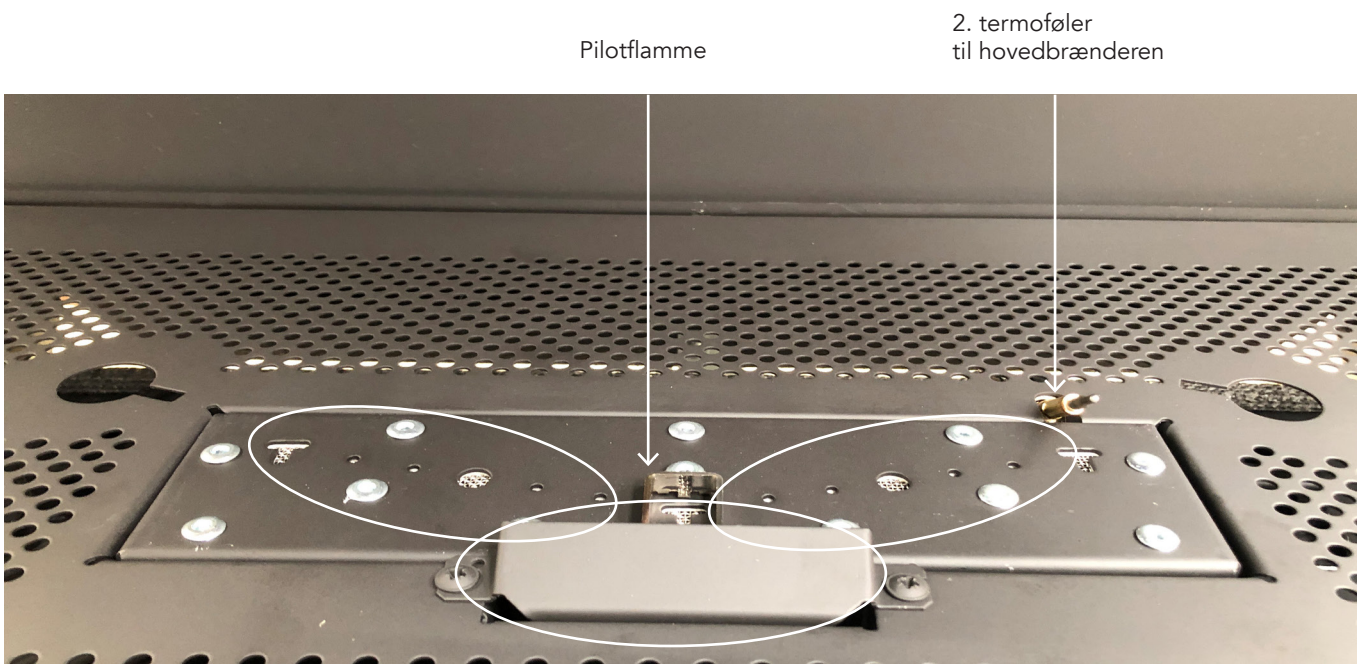

ADVARSEL!
Det er meget vigtigt, at du følger denne manual, når du placerer de keramiske logs og glødelaget i pejsen. Hvis dette ikke gøres korrekt, vil det resultere i en flammeprofil, der er mindre end optimal. Forkert placering af logs'ene kan føre til en farlig situation.

OBS!
Målene på de følgende billeder er taget **fra kanten af bundristen**. Se billedet nedenfor.

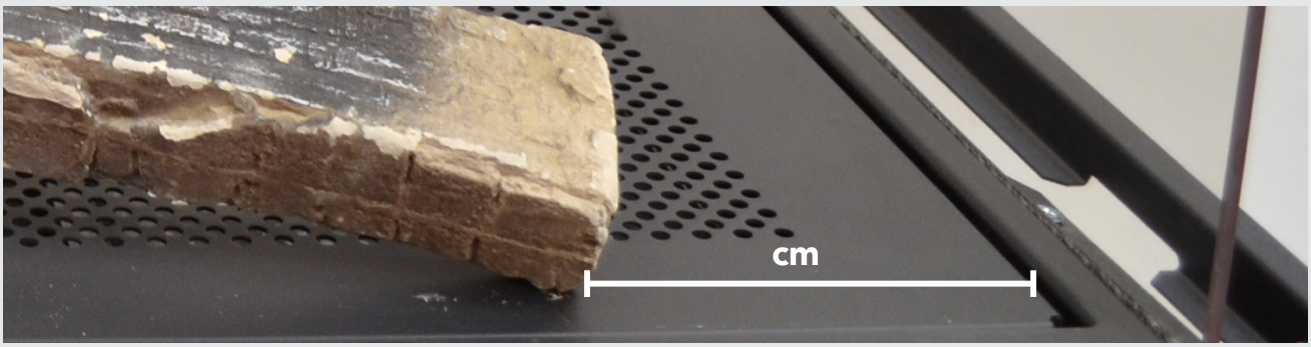

PLACERING AF LOGS - VISIO 100 F, 100 LC, 100 RC OG VISIO 100 3S

Der skal anvendes følgende keramiske logs.



1 2 3 4 5 6

En lille forhøjning i log nr. 5 kan anvendes til identifikation

1. Start med at fastgøre de to sekundære brændere i pejsens bundrist.

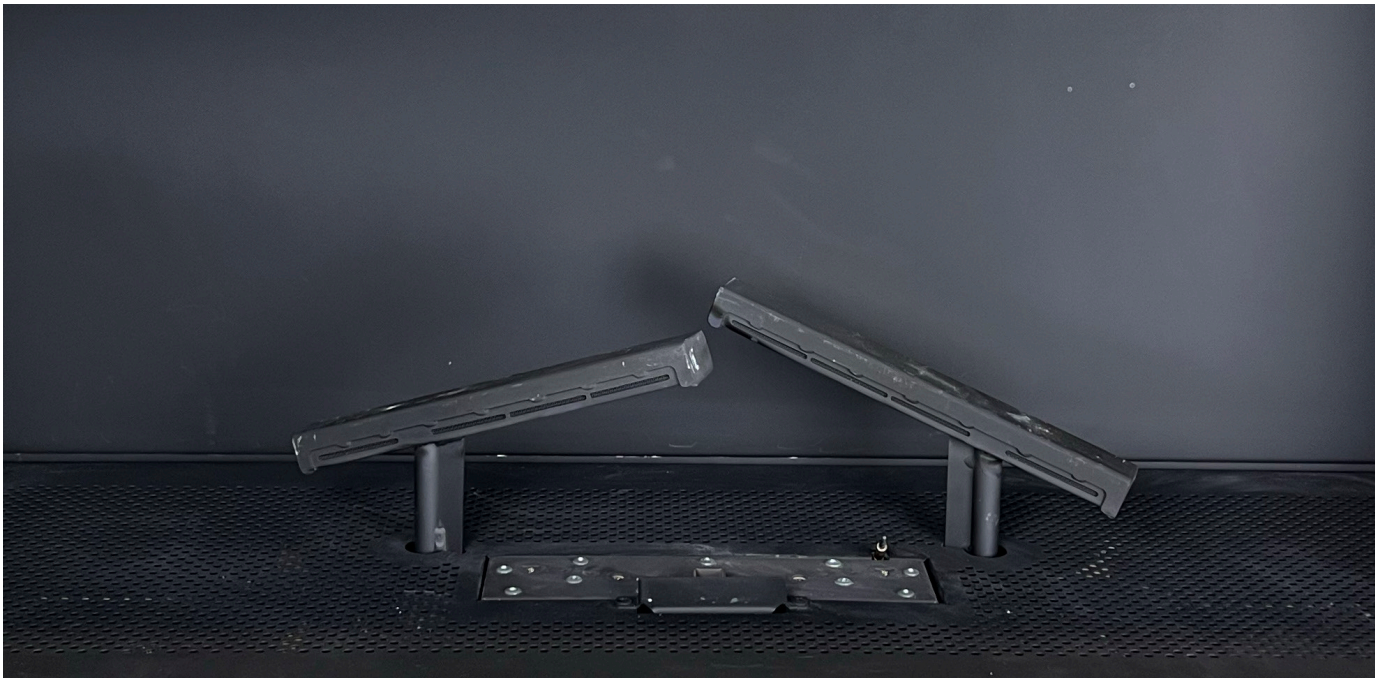

OBS!
Spidsen af de sekundære brændere skal være drejet så langt væk fra hinanden som muligt.

2. Placer keramisk log nr. 1 mod bagpanelet som vist på billedet.

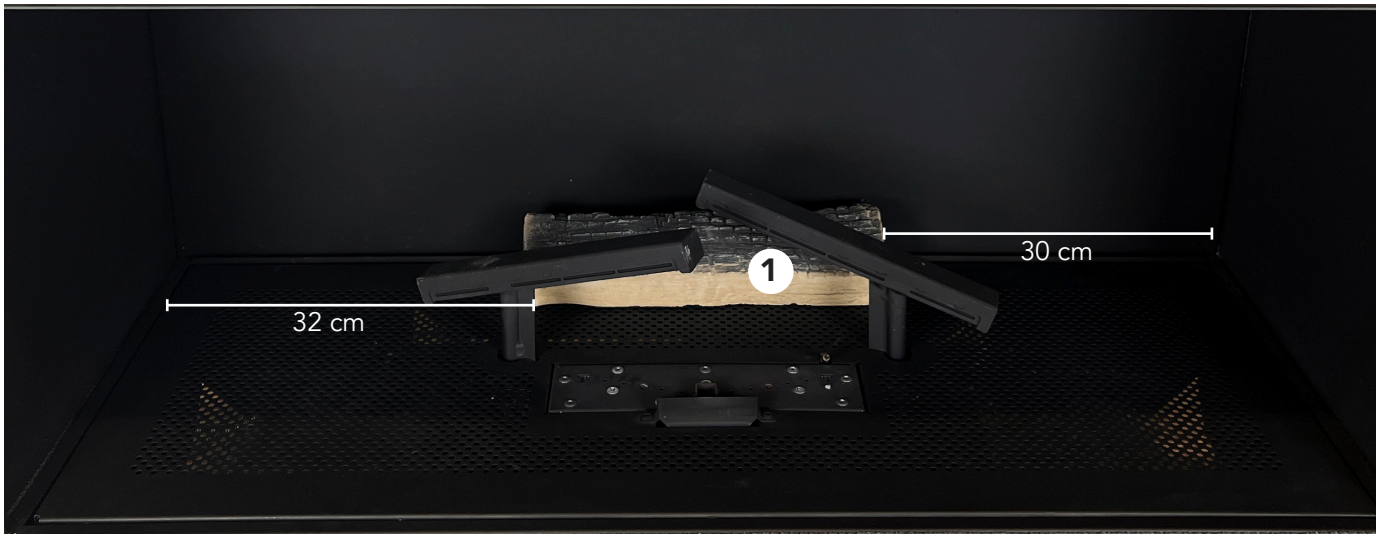

3. Derefter placeres den keramiske log nr. 2 på den sekundære brænder til højre.



4. Placér den keramiske log nr. 3 på den sekundære brænder til venstre.



5. Anbring log nr. 4 som vist på billedet.

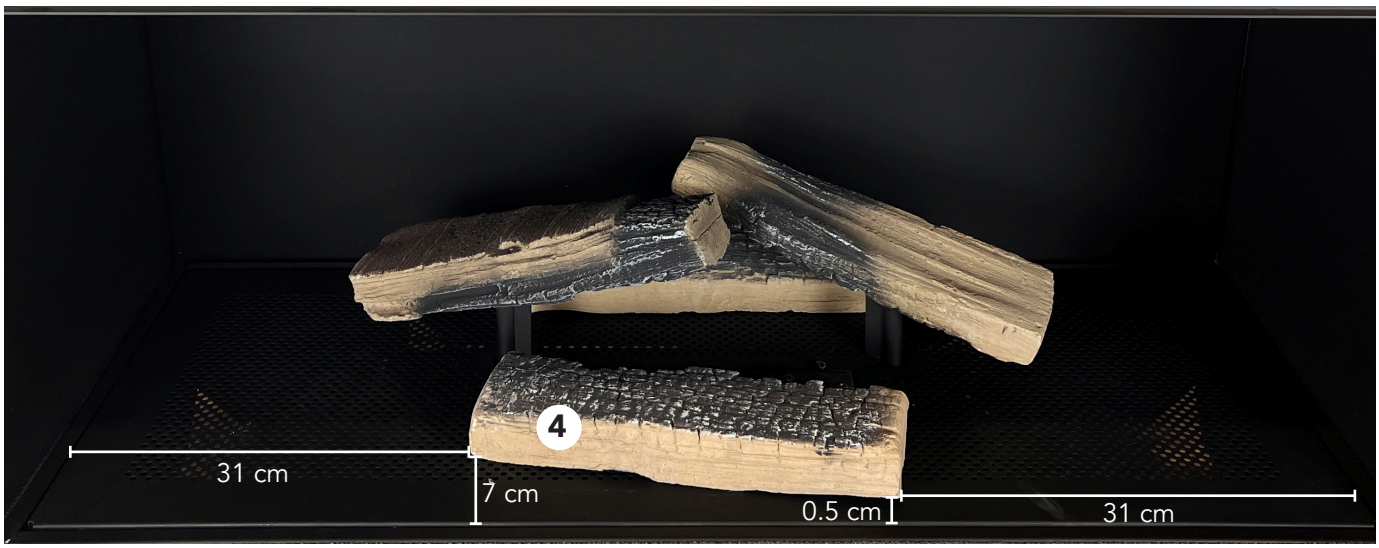

6. Placér log nr. 5, således at den hviler på log nr. 4.

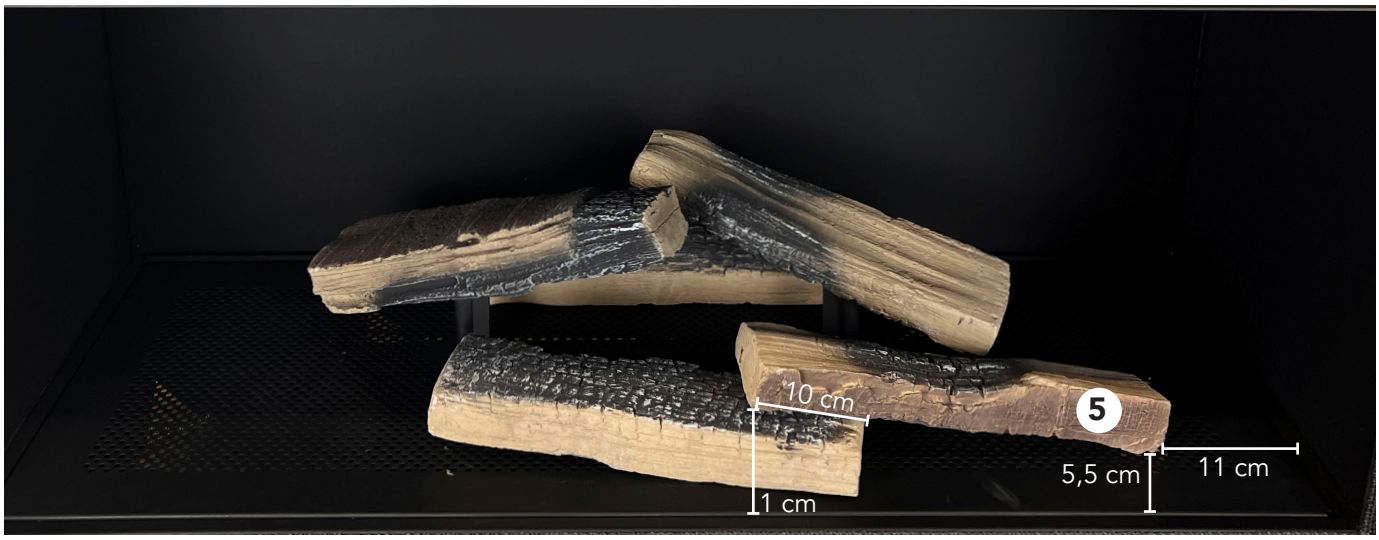

7. Anbring log nr. 6, således at den hviler på log nr. 4.



8. Nu skal glasstykkerne fordeles i forbrændingskammeret. Mål 5 dl glas op i et målebæger.



9. Fordel glasstykkerne (i alt 5 dl) på begge sider af gaspejsen - over LED-lysene. Det er vigtigt, at glasstykkerne fordeles i et tyndt lag, der lige akkurat dækker hullerne i bunden af pejsen. Vi anbefaler, at du tænder LED-lyset for at sikre den ønskede placering af glasstykkerne.



OBS!
Tænd LED-lyset for at sikre den bedste dekoration af glasstykkerne.

10. Mål nu 2,5 l glødechips (en blanding af de grå og de sorte chips).







11. Drys glødechipsene ud over både glasstykkerne og resten af bundristen.



ADVARSEL!
Vær opmærksom på, at hovedbrænderen og pilotflammen holdes fri for alt pynt.



12. Placér fibertråden på hovedbrænderen for at opnå en ekstra glødende effekt. Fibertråden må ikke komme i kontakt med termofølerne - brug chipsene til at holde på fibertrådene.





RAIS®

RAIS A/S
Industrivej 20
DK-9900 Frederikshavn
Danmark
www.rais.com